


Descrizione:


Il COAX 200-390 è l'accumulatore più efficiente per la produzione di acqua calda sanitaria. Lo scambiatore solare, infatti, grazie alla dinamica dei flussi e all'alto potere di scambio garantisce alte rese rispetto allo standard presente sul mercato. L'isolamento in ALU-EPS, a spessore maggiorato, inoltre, è ecologico, riciclabile ma riduce, soprattutto, le dispersioni termiche ed i costi energetici.

Caratteristiche:

- Trattamento interno di protezione a doppia vetrificazione
- Isolamento in EPS LE/ALU 12,5-10 cm
- Scambiatore solare coassiale a stratificazione con flangia
- Attacchi inclinati
- Isolamento facilmente smontabile
- Rivestimento esterno PVC bianco

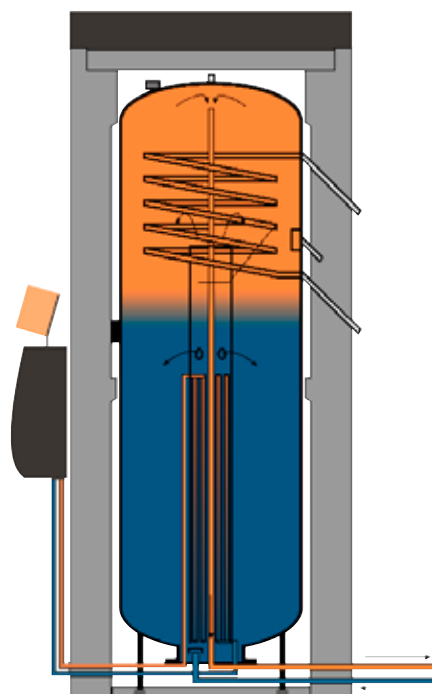

Sezione Coax 390

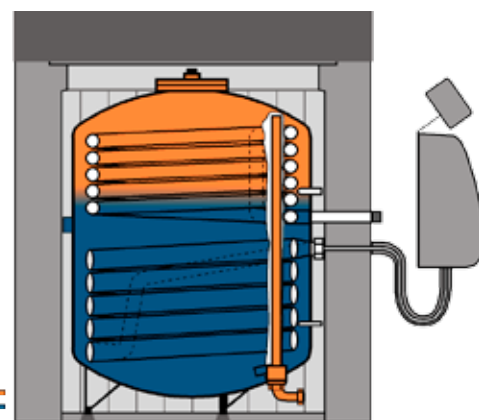

Sezione Coax 200

COAX		
Contenuto lt	180	390
Diametro c/isolamento	850	850
Diametro s/isolamento	600	600
Altezza mm	955+80	1870
Isolamento mm	100+2,5	100+2,5
Peso Kg	144	154
Perdite 24 h W/K	-	3,0
Serpentina superiore mq	0,84	0,9
Serpentina inferiore mq	0,94	0,8
Codice	ACCX00000	ACCX01000
Prezzo	€ 1.580,00	€ 2.460,00
Set raccordi idraulici per stazione di pompaggio e staffa per CONTROL 300		
Codice	ACCX00001	ACCX01001

