

# Accumulatori per riscaldamento acqua sanitaria e ambienti a stratificazione serie CONUS in plastica



## Descrizione:

Il CONUS 502, grazie alla tecnica a stratificazione Consolar, rende subito disponibile l'acqua riscaldata ed immagazzinata con il solare per la produzione di acqua calda sanitaria o per l'integrazione al riscaldamento.

L'isolamento particolarmente spesso, inoltre, riduce al minimo le perdite di calore.

## Caratteristiche:

- Accumulo in plastica
- Isolamento in EPP 15-7cm
- Scambiatore solare brevettato stratificazione
- Attacchi allineati su parte superiore
- Scambiatore sanitario antilegionella
- Isolamento facilmente smontabile

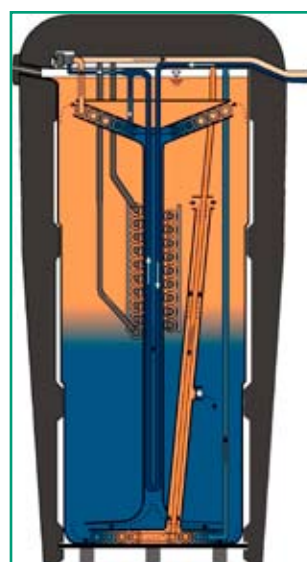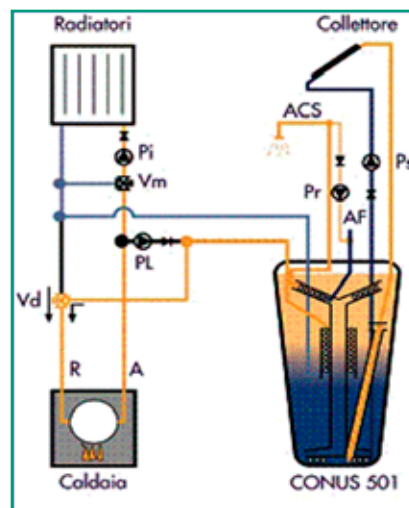

MODELLO	CONUS 502
Contenuto lt	490
Diametro c/isolamento cm	940
Diametro s/isolamento cm	690
Altezza mm	1865+80 per montaggio
Isolamento coperchio-lato-fondo cm	15-13 / 7-7
Peso Kg	68
Perdite 24 h W/K	3,7
Serpentina superiore mq	3,1
Serpentina centrale mq	2,0
Serpentina inferiore mq	2,0
<b>Codice</b>	<b>ACCN01000</b>
<b>Prezzo</b>	<b>€ 3.760,00</b>
Resistenza elettrica da 2 KW per CONUS o SOLAR PUR	
<b>Codice</b>	<b>ACCN01001</b>