Accumulatori per acqua sanitaria

Descrizione:

Gli accumulatori a doppio scambiatore sono adatti per la produzione di acqua calda sanitaria dalla piccola abitazione fino al centro sportivo o albergo.

Gli accumulatori, inoltre, sono rivestiti con isolamento in PU maggiorato , rispetto allo standard del mercato, per mantenere a lungo il calore accumulato.

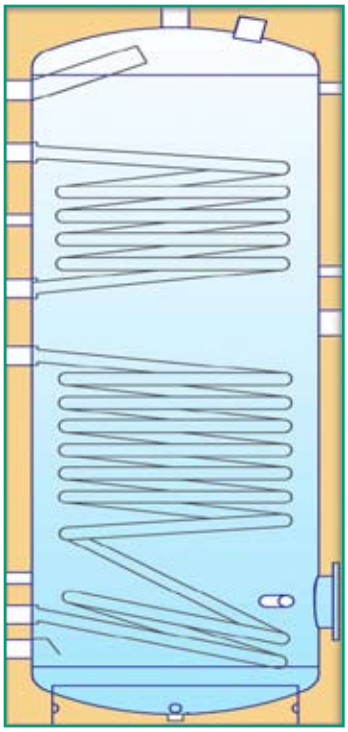

Caratteristiche:

- Trattamento interno di protezione a doppia vetrificazione
- Isolamento in PU rigido fino lt 1000, morbido fino a lt 2000
- Rivestimento esterno in SKY
- Uno/due serpentini fissi
- Flangia d'ispezione
- Terzo scambiatore opzionale

Contenuto lt	150	200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Diametro c/isolamento	600	640	640	790	790	990	990	1200	1300
Diametro s/isolamento	500	500	500	650	650	790	790	1000	1100
Altezza mm	990	1215	1615	1350	1950	1845	2105	2185	2470
Isolamento mm	50	70	70	70	70	100	100	100	100
Diametro flangia	180	180	180	180	180	290	290	290	290
Peso Kg	55	72	98	133	184	228	247	272	337
Serpentina superiore mq	-	0,5	1,1	1,1	1,4	1,6	1,6	1,8	2,8
Serpentina inferiore mq	1,0	1,5	1,8	1,9	2,5	2,7	3,0	3,4	4,6
Codice	**ACAS01015**	**ACAS02020**	**ACAS12030**	**ACAS12040**	**ACAS12060**	**ACAS22080**	**ACAS22100**	**ACAS32150**	**ACAS32200**

Serpentino aggiuntivo